

giunti di dilatazione per pavimenti



Materiale:

Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserto elastomerico centrale flessibile liscio di elevata qualità, di lunga durata, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).


Caratteristiche particolari:

- Inserto centrale flessibile sostituibile in qualsiasi momento
- Inserto centrale liscio
- Movimento multidirezionale
- Assorbe i cedimenti differenziali
- Adatto per applicazioni in centri commerciali, uffici, edifici residenziali e amministrativi



Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:

NERO - GRIGIO - CREMA
3 m

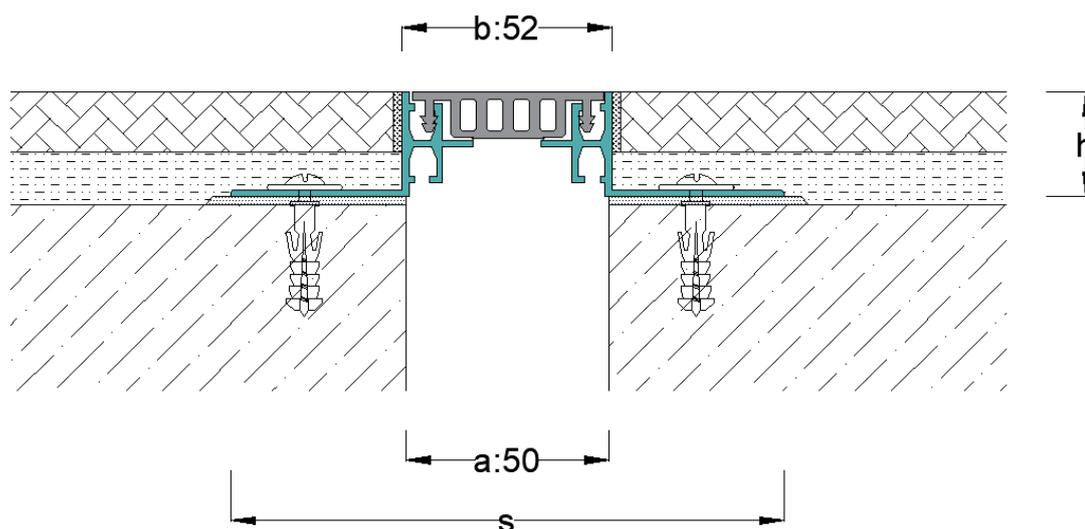

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾	Portata ⁽²⁾ (kN)*
JBSG 55/13	50	12 (± 6)	52	137	13	Pedonale	-
JBSG 55/26	50	12 (± 6)	52	136	26	Pedonale	25
JBSG 55/35	50	12 (± 6)	52	134	35	Pedonale	-
JBSG 55/50	50	12 (± 6)	52	148	50	Pedonale	25

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale
Portata⁽²⁾: Autovetture
*riferito a traffico occasionale