

SERIE JFG 25/35

giunti di dilatazione per pavimenti



Materiale:

Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserto elastomerico centrale liscio flessibile di elevata qualità, di lunga durata, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).


Caratteristiche particolari:

- Inserto centrale flessibile liscio sostituibile in qualsiasi momento
- Movimento multidirezionale
- Assorbe i cedimenti differenziali
- Adatto per applicazioni in centri commerciali, uffici, edifici residenziali e amministrativi



Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:

NERO - GRIGIO - CREMA
3 m

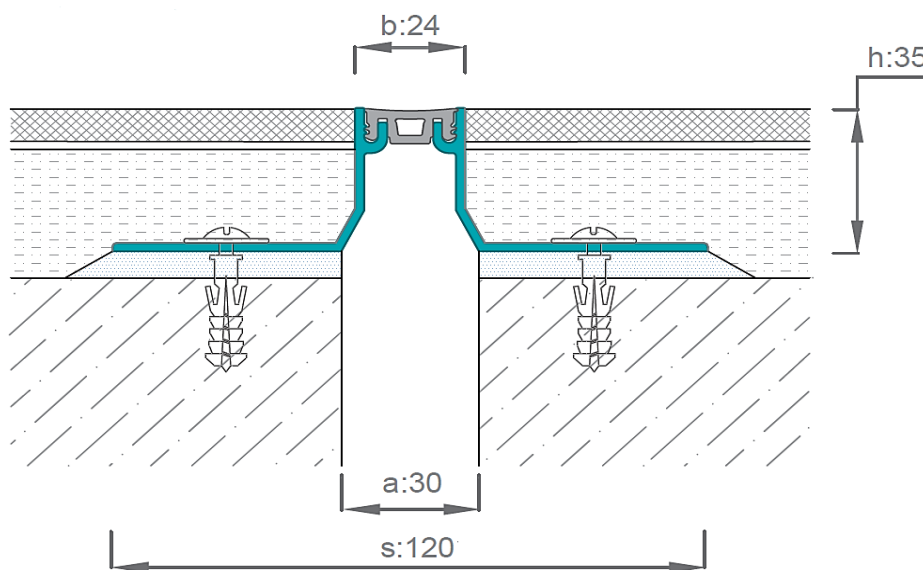

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza del profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾
JFG 25/35	30	10 (± 5)	24	120	35	Pedonale

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale