

giunti di dilatazione per pavimenti



Materiale:

Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserto elastomerico centrale liscio flessibile di elevata qualità, di lunga durata, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).


Caratteristiche particolari:

- Inserto centrale flessibile sostituibile in qualsiasi momento
- Inserto centrale liscio
- Movimento multidirezionale
- Assorbe i cedimenti differenziali
- Adatto per applicazioni in centri commerciali, uffici, edifici residenziali e amministrativi



Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:

NERO - GRIGIO - CREMA
3 m

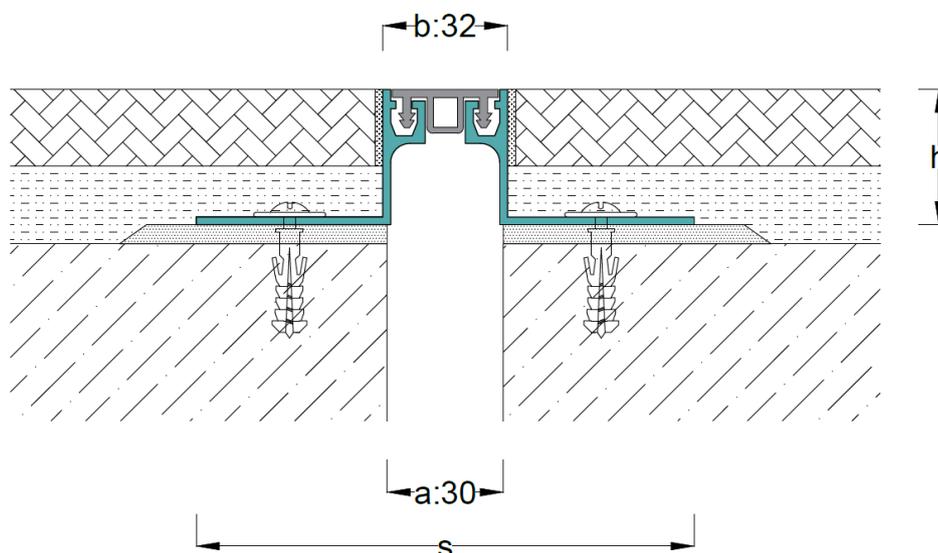

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza del profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾	Portata ⁽²⁾ *
JFG 35/13	30	10 (± 5)	32	116	13	Pedonale	-
JFG 35/20	30	10 (± 5)	32	100	20	Pedonale	-
JFG 35/26	30	10 (± 5)	32	116	26	Pedonale	Veicoli leggeri
JFG 35/35	30	10 (± 5)	32	124	35	Pedonale	Veicoli leggeri
JFG 35/50	30	10 (± 5)	32	124	50	Pedonale	Veicoli leggeri

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale
Portata⁽²⁾: Autovetture
*riferito a traffico occasionale