


# SERIE JFN 100

## giunti di dilatazione per pavimenti finiti

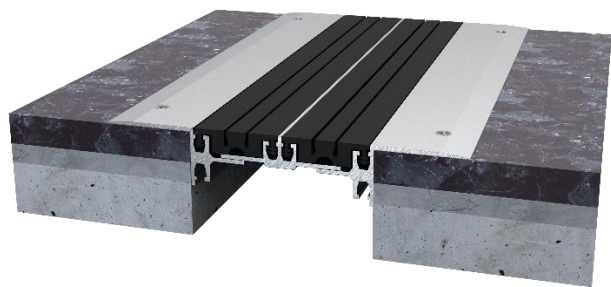

### Materiale:

Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserti elastomerici centrali flessibili di elevata qualità, di lunga durata, resistenti all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).

### Caratteristiche particolari:

- Doppio inserto centrale flessibile sostituibile in qualsiasi momento
- Superficie in alluminio anodizzato zigrinata, che garantisce un'ottima resistenza antiscivolo.




Colore inserti flessibili:

NERO - GRIGIO - CREMA

Lunghezza di produzione:

3 m

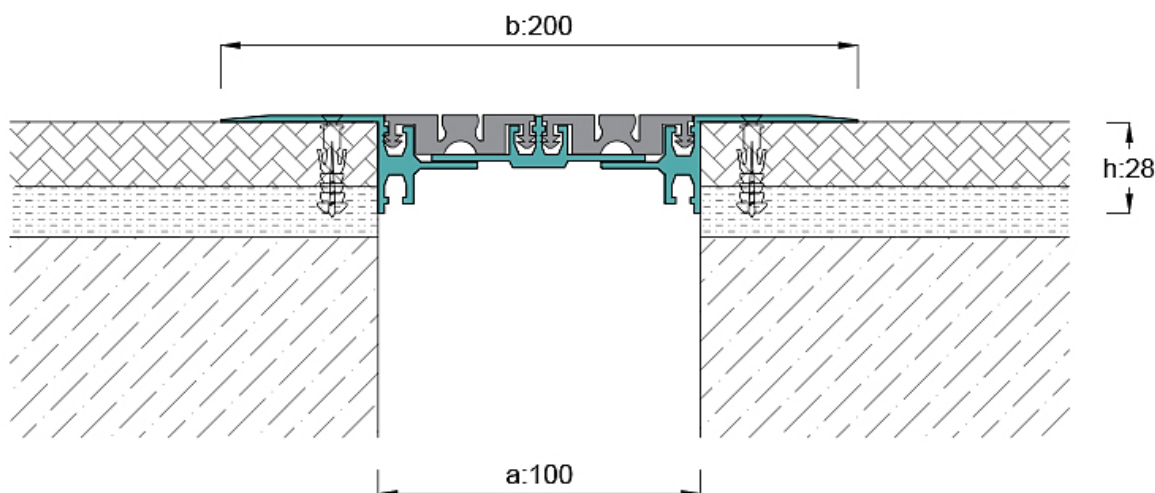

## DATI TECNICI

Profilo	Caratteristiche particolari	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] $\Delta_{max}$	Larghezza visibile [mm] b	Altezza profilo [mm] h	Portata <sup>(1)</sup>
JFN 100	Alluminio anodizzato	100	30 ( $\pm 15$ )	200	28	Pedonale

### Capacità di carico:

Portata<sup>(1)</sup>: Pedonale