

SERIE JFN 80

giunti di dilatazione per pavimenti finiti



Materiale:

Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserto elastomerico centrale flessibile di elevata qualità, di lunga durata, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).


Caratteristiche particolari:

- Inserto centrale flessibile sostituibile in qualsiasi momento
- Superficie in alluminio anodizzato zigrinata, che garantisce un'ottima resistenza antiscivolo.



Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:

NERO - GRIGIO - CREMA
3 m

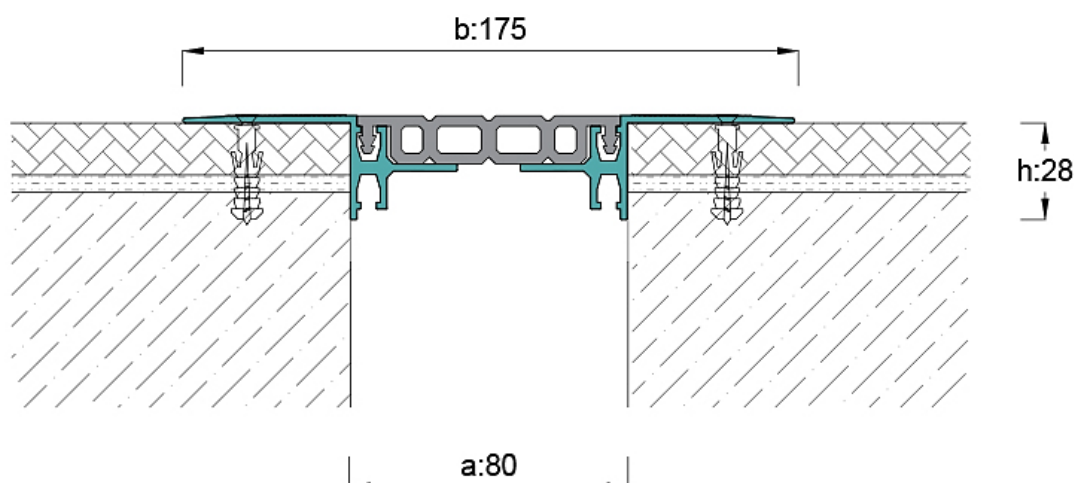

DATI TECNICI

Profilo	Caratteristiche particolari	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾
JFN 80	Alluminio anodizzato	80	20 (± 10)	175	28	Pedonale

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale