


SERIE JFPP 150/50

giunti di dilatazione per pavimenti

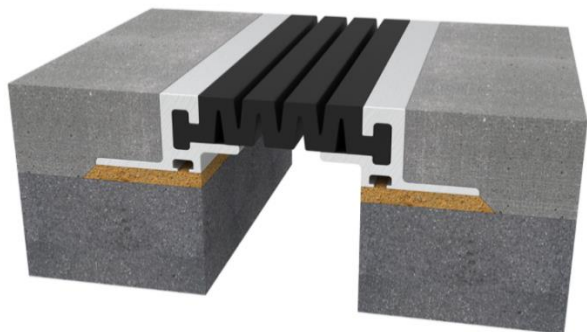

Materiale:

Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserto elastomerico centrale flessibile di elevata qualità, di lunga durata, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C). Ottima resistenza agli oli, agli acidi e ai bitumi.

Caratteristiche particolari:

- Inserto centrale flessibile sostituibile in qualsiasi momento
- Movimento multidirezionale
- Assorbe i cedimenti differenziali
- Elevata capacità di movimento
- Adatto per applicazioni in parcheggi.




Colore inserto flessibile:

NERO – GRIGIO - CREMA

Lunghezza di produzione:

4 m

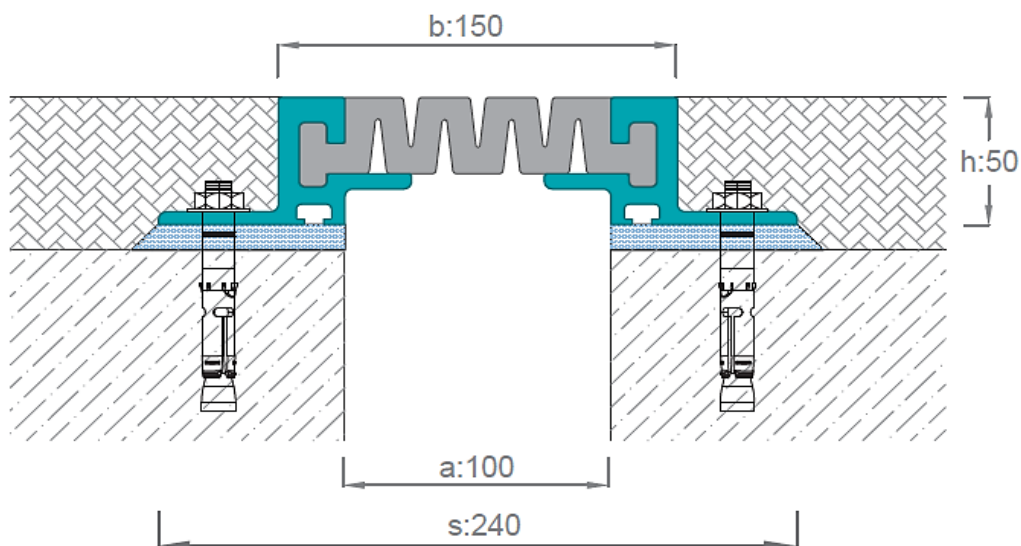

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale del profilo [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile del profilo [mm] b	Larghezza totale del profilo [mm] s	Altezza del profilo [mm] h	Portata ⁽³⁾ (kN)
JFPP 150/50	100	100 (± 50)	150	240	50	300

Capacità di carico:

Portata⁽³⁾: Autocarri