

SERIE JFP 100/30

giunti di dilatazione per pavimenti



Materiale:

Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserti elastomerici centrali flessibili di elevata qualità, di lunga durata, resistenti all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).

Caratteristiche particolari:

- Inserti centrali flessibili sostituibili in qualsiasi momento
- Movimento multidirezionale
- Assorbe i cedimenti differenziali
- Adatto per applicazioni in centri commerciali, uffici, edifici residenziali e amministrativi.




Colore inserti flessibili:

NERO - GRIGIO - CREMA

Lunghezza di produzione:

3 m

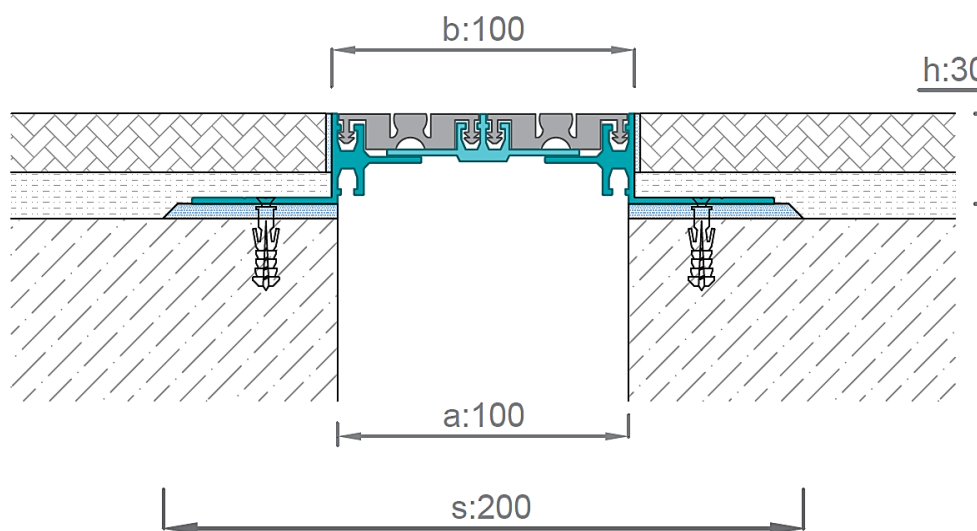

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza del profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾
JFP 100/30	100	30 (± 15)	100	200	30	Pedonale

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale