

giunti di dilatazione per pavimenti



Materiale:


Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserti elastomerici centrali flessibili di elevata qualità, di lunga durata, resistenti all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).

Caratteristiche particolari:

- Inserti centrali flessibili sostituibili in qualsiasi momento
- Movimento multidirezionale
- Assorbe i cedimenti differenziali
- Adatto per applicazioni in centri commerciali, uffici, edifici residenziali e amministrativi

Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:

● ●
NERO - GRIGIO
3 m

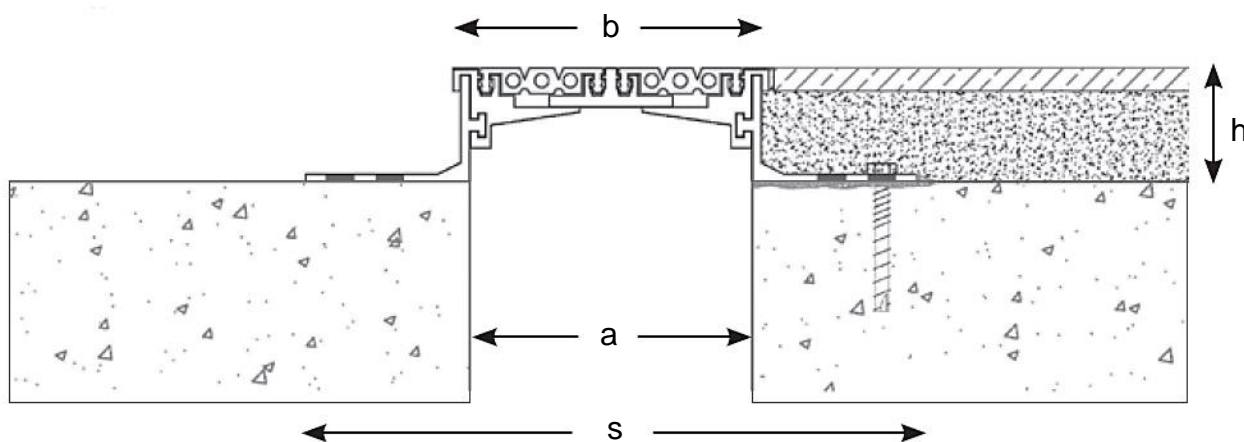

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽²⁾
JFP 125/35	125	40 (± 20)	137	268	35	Autovetture
JFP 125/50	125	40 (± 20)	137	268	50	Autovetture

Capacità di carico:

Portata⁽²⁾: Autovetture