

SERIE JFSN 200H

giunti di dilatazione per pavimenti finiti



Materiale:

Profilo interamente in alluminio. Ali di fissaggio preforate **spesse 3 mm** che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserti elastomerici centrali flessibili di elevata qualità, di lunga durata, resistenti all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).


Caratteristiche particolari:

- Assorbe i cedimenti differenziali
- Ideale per opere di ristrutturazione con fissaggio sul pavimento finito
- Ali di fissaggio laterali sottili, spesse solo 3 mm
- Idoneo per traffico pedonale

Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:



NERO – GRIGIO
3 m

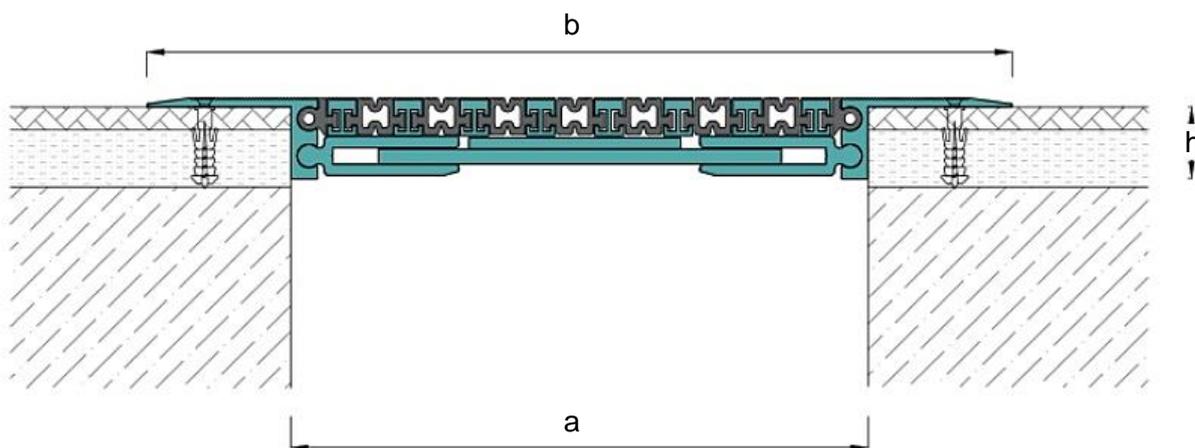

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾
JFSN 200H	200	70 (± 35)	300	26	Pedonale

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale