

giunti di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio



Materiale:

Profilo interamente in alluminio. Ali di fissaggio preforate **spesse 3 mm** che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Materiale resistente all'usura, privo di manutenzione e di elevata durabilità. Superficie zigrinata antiscivolo priva di fessure che assicura la massima pulizia, evitando l'accumulo di sporco.

Caratteristiche particolari:


- Sistema di articolazione telescopico che assicura il movimento nelle 3 direzioni
- Ideale per opere di ristrutturazione con fissaggio su pavimento finito
- Ali di fissaggio laterali sottili, spesse solo 3 mm
- Per ogni profilo è disponibile la sua versione ad angolo K

Colore:

Lunghezza di produzione:

ALLUMINIO

3 m

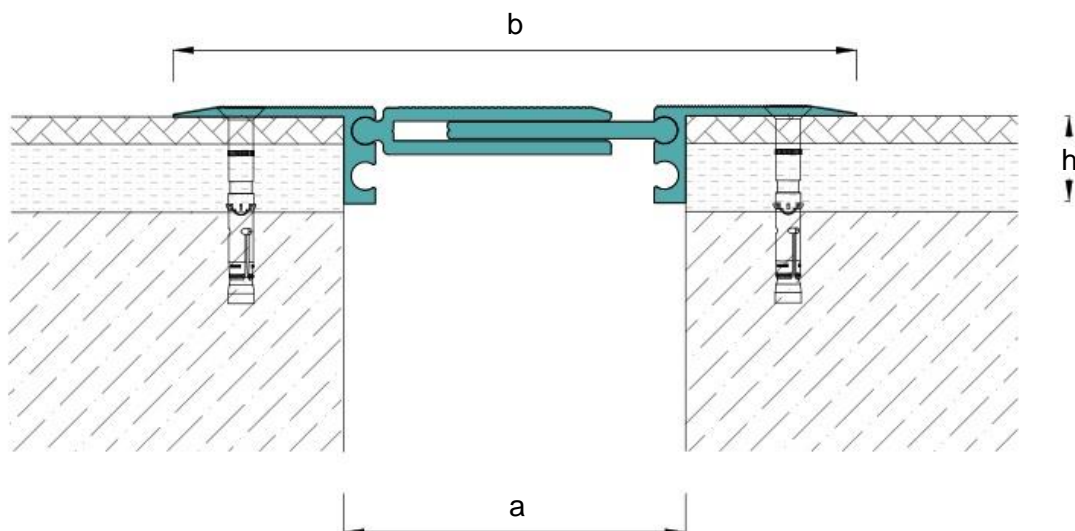

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾⁽²⁾ (kN) 	Portata ⁽³⁾ (kN)
JFSN 60	60	20 (± 10)	160	26	-	35
JFSN 80	80	24 (± 12)	180	26	25	-
JFSN 99	100	30 (± 15)	200	26	Pedonale	-
JFSN 146	150	50 (± 25)	250	26	Pedonale	-

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale
 Portata⁽²⁾: Autovetture
 Portata⁽³⁾: Autocarri