

## giunti di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio



### Materiale:

Profilo interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Materiale resistente all'usura, privo di manutenzione e di elevata durabilità. Superficie zigrinata antiscivolo priva di fessure che assicura la massima pulizia, evitando l'accumulo di sporco.

### Caratteristiche particolari:


- Sistema di articolazione telescopico che assicura il movimento nelle 3 direzioni
- Superficie zigrinata che assicura un'ottima resistenza antiscivolo.

### Colore:


Lunghezza di produzione:

**ALLUMINIO**

3 m

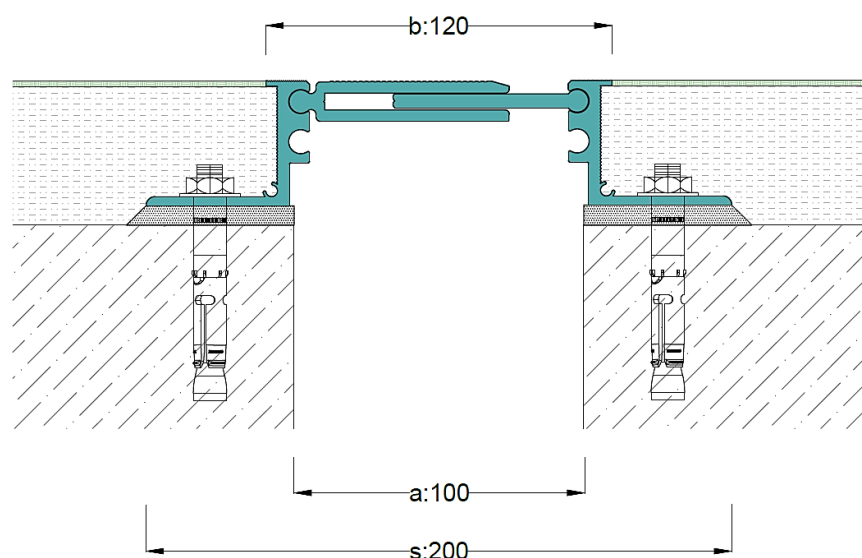

### Altezze profilo disponibili:

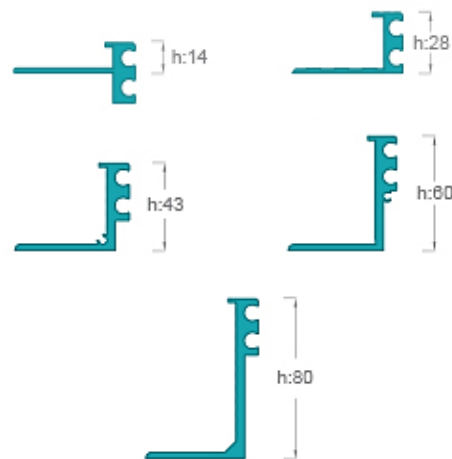

## DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] $\Delta_{max}$	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h	Portata <sup>(1)</sup> 	Portata <sup>(2)</sup> (kN) 
JFSX 120/14	100	30 (± 15)	120	200	14	Pedonale	-
JFSX 120/28	100	30 (± 15)	120	200	28	Pedonale	-
JFSX 120/43	100	30 (± 15)	120	200	43	Pedonale	15
JFSX 120/60	100	30 (± 15)	120	200	60	Pedonale	15
JFSX 120/80	100	30 (± 15)	120	200	80	Pedonale	15

### Capacità di carico:

Portata<sup>(1)</sup>: Pedonale  
Portata<sup>(2)</sup>: Autovetture