


SERIE JOINT FILLER IN PVC ELASTICO

Giunti elastici di frazionamento per posa a malta in PVC coestruso

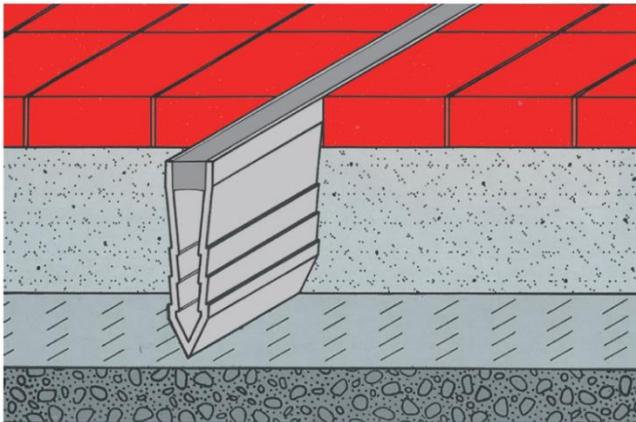

* altri colori disponibili su richiesta

Caratteristiche particolari:

Giunti elastici di contrazione in PVC coestruso per il frazionamento di pavimentazioni posate a malta. La parte esterna in PVC rigido assicura una protezione dei bordi, mentre la parte interna in PVC morbido assorbe le dilatazioni.

Lunghezza di produzione:

2,5 m

Colore standard*:


grigio, con parte interna grigia
grigio, con parte interna trasparente

Materiale:


PVC coestruso rigido e morbido

DATI TECNICI


Joint Filler PVC F 238 P
Joint Filler PVC F 238 P + F 20 P



Joint Filler PVC F 238
Joint Filler PVC F 238 + F 20 P

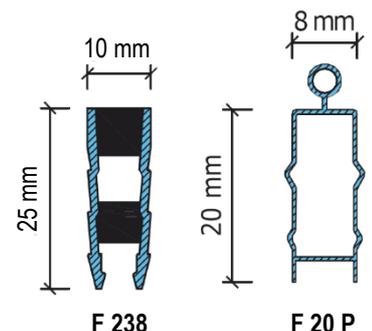


Joint Filler PVC S 25
Joint Filler PVC S 35
Joint Filler PVC S 45

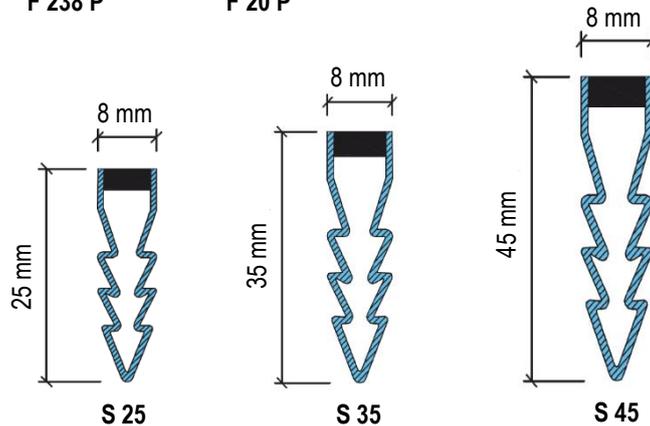


PVC rigido
 PVC morbido


POSA IN OPERA



1 Frazionare il letto di posa, inserire il Joint Filler, lasciandolo fuoriuscire leggermente



2 Proseguire la posa del pavimento



3 Completare l'inserimento del profilo utilizzando un martello in gomma