


giunti di dilatazione per facciate, pareti e soffitti in cartongesso

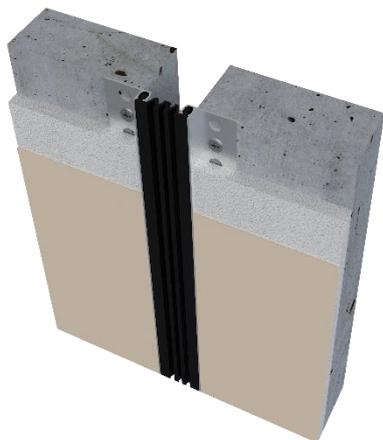

Materiale:

Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserto elastomerico centrale flessibile di elevata qualità, di lunga durata, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).



Caratteristiche particolari:

- Inserto centrale flessibile sostituibile in qualsiasi momento
- Per ogni tipologia di giunto è disponibile la sua versione angolare
- Adatto per applicazioni sotto intonaco e per cartongesso



NERO – GRIGIO - CREMA
3 m

Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:

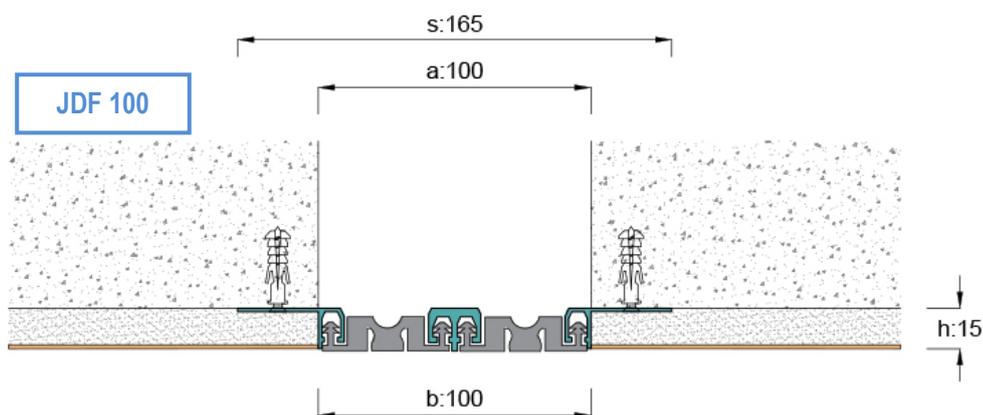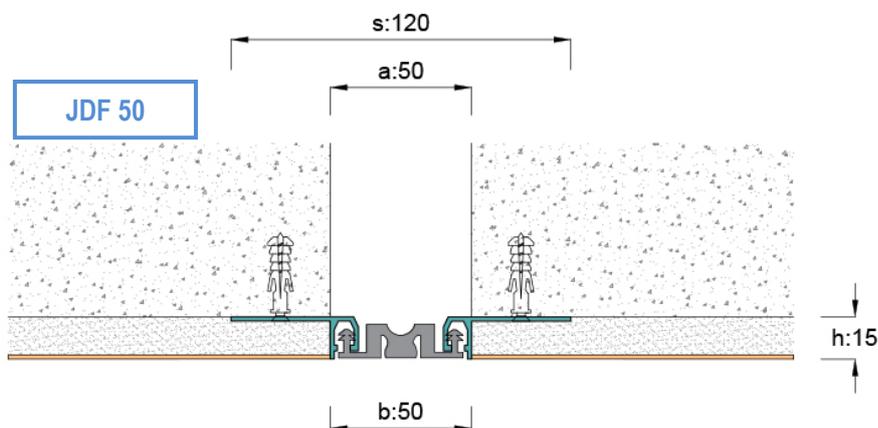

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] b	Altezza profilo [mm] h
JDF 50	50	20 (\pm 10)	50	120	15
JDF 100	100	32 (\pm 16)	100	165	15