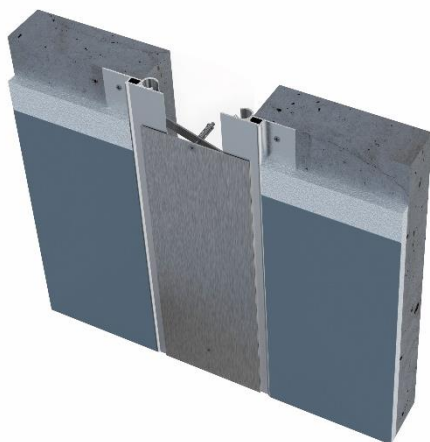


giunti di dilatazione per pareti e soffitti in cartongesso

Materiale:

Profilo portante in alluminio. Superficie visibile in **acciaio inox**.

Materiale resistente all'usura, privo di manutenzione e di elevata durabilità.

Per ogni profilo è disponibile anche la sua versione ad angolo K.

Caratteristiche particolari:


- Ideale in zone sismiche per giunti con elevato movimento
- Adatto per applicazioni con singolo o doppio strato di cartongesso
- **Ideale per l'applicazione combinata con profilo a pavimento tipo "JFJ ..."**

Colore:

Lunghezza di produzione:

ACCIAIO INOX

3 m

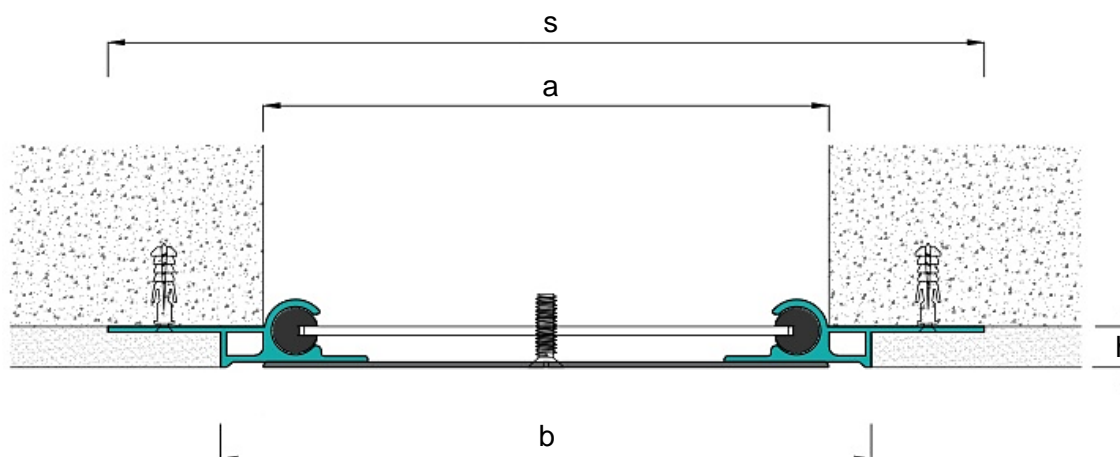
DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h
JDSJ 100	100	90 (+40/-50)	130	206	15
JDSJ 150	150	135 (+60/-75)	180	256	15
JDSJ 200	200	160 (+60/-100)	230	306	15
JDSJ 250	250	185 (+60/-125)	280	356	15
JDSJ 300	300	210 (+60/-150)	330	406	15