

giunti di dilatazione per facciate, pareti e soffitti su superfici finite



Materiale:

Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio forate. Inserto elastomerico centrale flessibile di elevata qualità, di lunga durata, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C). Ali di fissaggio preforate con fori svasati per il fissaggio con le viti in dotazione, dotate di guarnizioni in gomma cellulare adesiva per compensare eventuali irregolarità delle superfici di applicazione.


Caratteristiche particolari:

- Il profilo assorbe grandi movimenti grazie all'inserto a soffietto
- Ali di fissaggio preforate e guarnizione in gomma cellulare adesiva
- Si usa indifferentemente per giunti a piano e ad angolo
- Particolarmente indicato per coprire giunti irregolari e con spigoli danneggiati
- Installazione semplice e veloce



Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:

NERO – GRIGIO
3 m

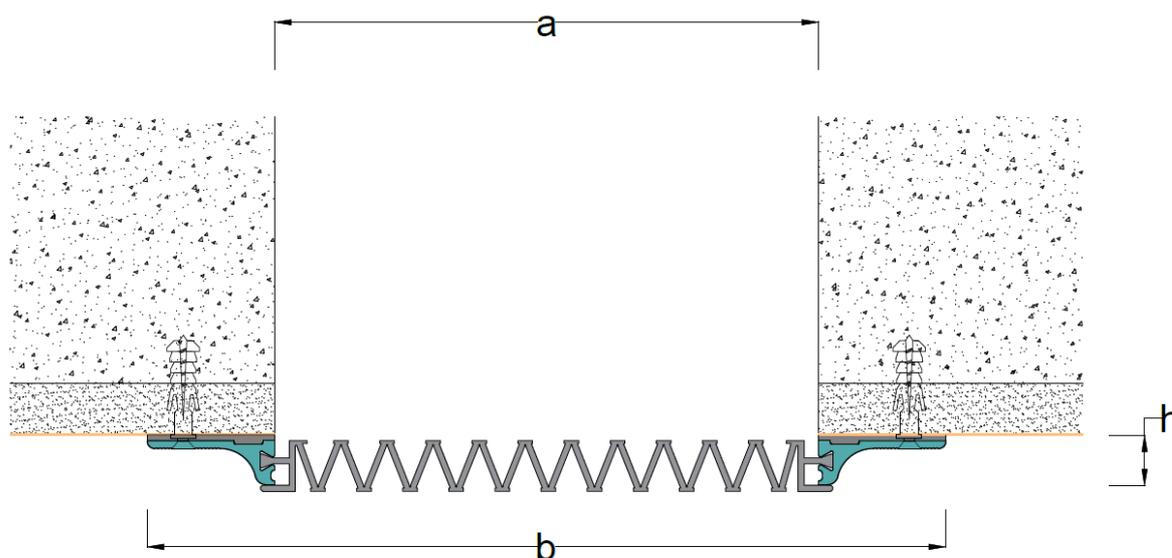

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Altezza profilo [mm] h
JFA 12/100	100	160 (+100/-60)	170	14
JFA 12/150	150	240 (+150/-90)	220	14
JFA 12/200	200	330 (+200/-130)	270	14