

SERIE JFA 25/50

giunti di dilatazione per facciate, pareti e soffitti su superfici finite



Materiale:

Profilo portante in alluminio anodizzato con ali di fissaggio forate. Inserto elastomerico centrale flessibile di elevata qualità, di lunga durata, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C). Ali di fissaggio preforate per il fissaggio con le viti in dotazione, dotate di guarnizione cellulare adesiva per compensare eventuali irregolarità delle superfici di applicazione.





Caratteristiche particolari:

- Inserto centrale flessibile sostituibile in qualsiasi momento
- Il profilo assorbe grandi movimenti
- Ali di fissaggio preforate e guarnizioni in gomma cellulare adesiva
- Per ogni tipologia di giunto è disponibile la sua versione angolare
- Profilo in alluminio anodizzato
- Diverse finiture disponibili



Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:

NERO – GRIGIO - CREMA
3 m

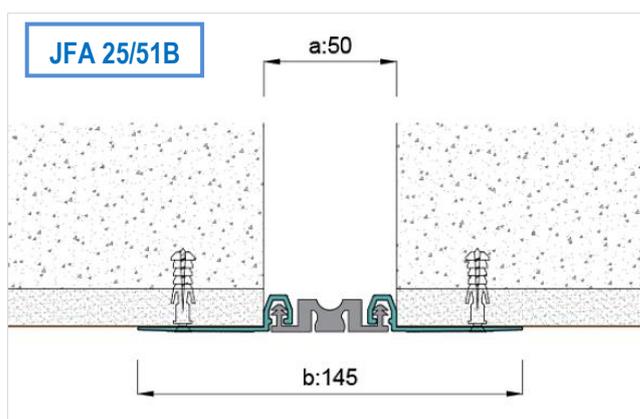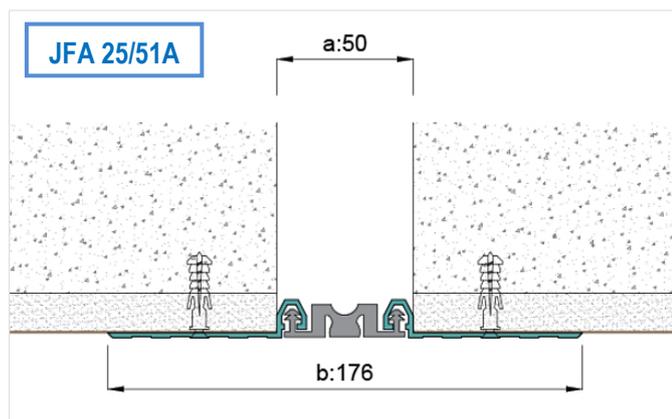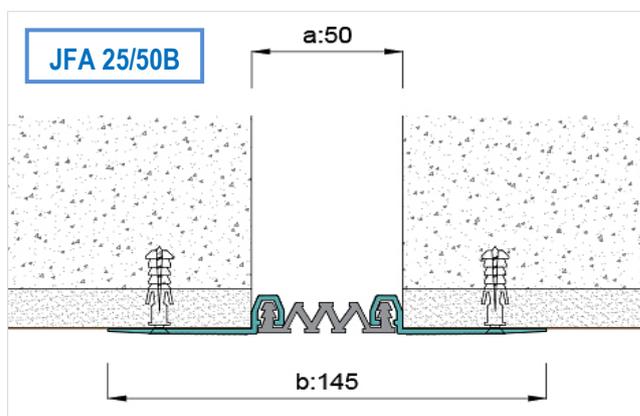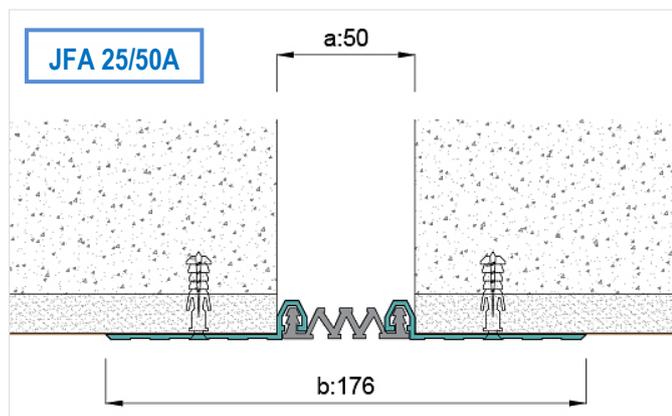

DATI TECNICI

Profilo	Caratteristiche particolari	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Altezza profilo [mm] h
JFA 25/50A	Superficie visibile ampia	50	40 (± 20)	176	12
JFA 25/50B	Superficie zigrinata	50	40 (± 20)	145	12
JFA 25/51A	Superficie visibile ampia	50	20 (± 10)	176	12
JFA 25/51B	Superficie zigrinata	50	20 (± 10)	145	12