


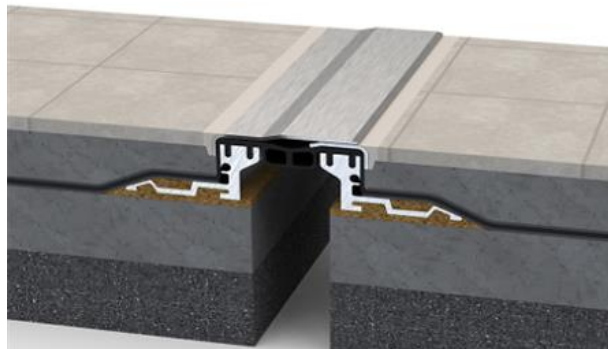

Materiale:


Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate. Angolari e piatto di protezione superiore in acciaio inox da 2,5 mm di spessore. Materiali resistenti all'usura, privi di manutenzione e di elevata durabilità. Elementi di tenuta all'acqua (ali laterali ed inserto centrale) saldabili, resistenti ad agenti atmosferici, raggi UV, oli, sali, bitumi e carburanti.

Caratteristiche particolari:

- Giunti di dilatazione a tenuta stagna per impermeabilizzazioni con guaine bituminose
- Giunto ispezionabile grazie all'inserto centrale sostituibile in qualsiasi momento senza demolizioni di pavimentazione
- Profilo carrabile e carrellabile
- Inserto centrale igienico liscio
- **Versione SS** con superficie visibile interamente in **acciaio inox**

Lunghezza di produzione:

Prodotto in sistemi a misura

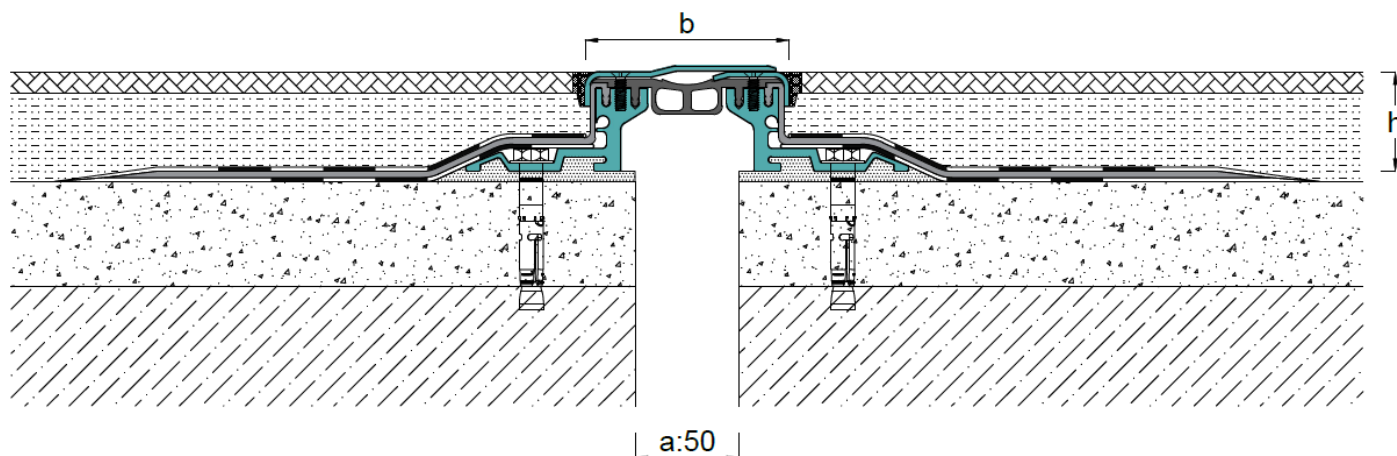

Altezze profilo disponibili:



Profilo disponibile anche nella versione a guaine corte **JFPG 90/... SS G.C.** per pavimenti impermeabilizzati superficialmente.

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽³⁾ (kN) 	Portata ⁽⁴⁾ (kN) 
JFPG 90/25 SS G.L.	50	40 (± 20)	97	580	25	35	-
JFPG 90/50 SS G.L.	50	40 (± 20)	98	560	50	150	60
JFPG 90/60 SS G.L.	50	40 (± 20)	98	540	60	150	60
JFPG 90/70 SS G.L.	50	40 (± 20)	98	520	70	150	60
JFPG 90/100 SS G.L.	50	40 (± 20)	98	460	100	150	60

Capacità di carico:

Portata⁽³⁾: Autocarri
Portata⁽⁴⁾: Carrelli elevatori