

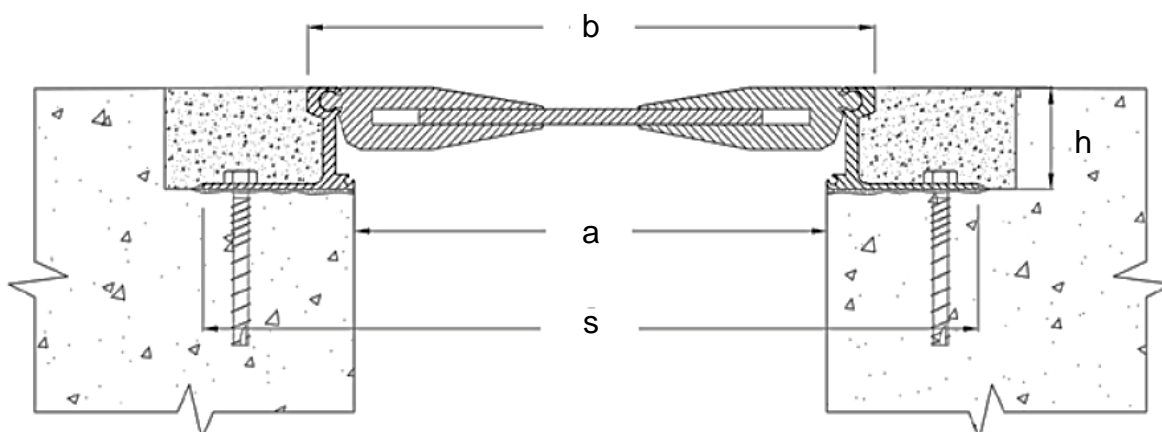
giunti di dilatazione di grandi dimensioni con elevato movimento


Materiale:


Profilo interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Materiale resistente all'usura, privo di manutenzione e di elevata durabilità. Superficie zigrinata antiscivolo priva di fessure che assicura la massima pulizia, evitando l'accumulo di sporco.

Caratteristiche particolari:

- Progettato per giunti di dilatazione di grandi dimensioni e dimensionato per movimenti ampi, ideale per zone sismiche
- Sistema di articolazione telescopico che assicura il movimento nelle 3 direzioni
- Superficie zigrinata che assicura un'ottima resistenza antiscivolo

Colore:
Lunghezza di produzione:
ALLUMINIO
2 m


DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽²⁾ 
JFSV 335/50	250	100 (± 50)	300	410	50	Autovetture
JFSV 335/80	250	100 (± 50)	300	410	80	Autovetture

Capacità di carico:

 Portata⁽²⁾: Autovetture