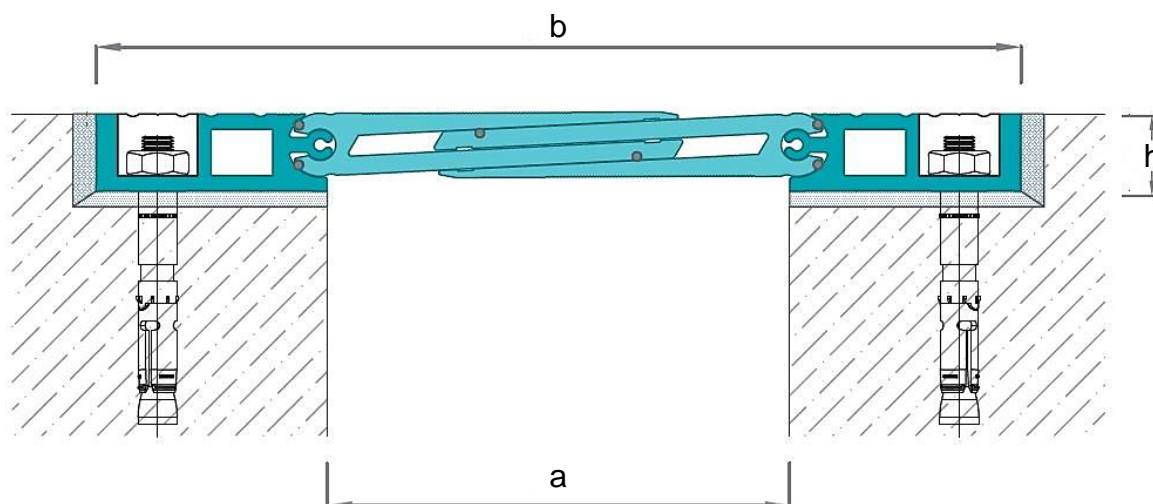



**Materiale:**

Profilo interamente in alluminio. Materiale resistente all'usura, privo di manutenzione e di elevata durabilità. Superficie zigrinata antiscivolo priva di fessure che assicura la massima pulizia, evitando l'accumulo di sporco.

**Caratteristiche particolari:**

- Sistema di articolazione telescopico che assicura il movimento nelle 3 direzioni
- Superficie zigrinata che assicura un'ottima resistenza antiscivolo
- Idoneo per traffico di autocarri, carrelli elevatori e transpallet
- Adatto per applicazioni in magazzini, edifici industriali, centri commerciali e aeroporti.

**Colore:**
**Lunghezza di produzione:**
**ALLUMINIO**
**3 m**


### DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] $\Delta_{max}$	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h	Portata <sup>(3)</sup> (kN) 	Portata <sup>(4)</sup> (kN) 
JFS 250	100	40 (± 20)	250	250	25	300	65
JFS 300	150	50 (± 25)	300	300	25	300	65
JFS 350	200	70 (± 35)	380	380	35	150	35

**Capacità di carico:**

Portata<sup>(3)</sup>: Autocarri  
Portata<sup>(4)</sup>: Carrelli elevatori