


## giunti di dilatazione di grandi dimensioni con elevato movimento

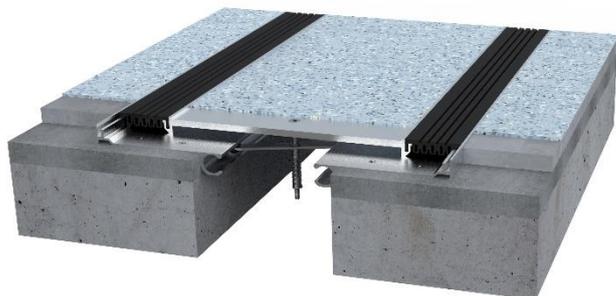

### Materiale:

Profilo portante in alluminio. Inserti elastomerici in vista flessibili di elevata qualità, di lunga durata, resistenti all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C). Ideale nel caso di pavimenti sottili, in particolare per **pavimenti in resina e in PVC**. Disponibile anche nella sua versione angolare K.

### Caratteristiche particolari:


- Progettato per giunti di dilatazione di grandi dimensioni e dimensionato per movimenti molto ampi, ideale in zone sismiche
- Inserti elastomerici ampi (50 mm), sostituibili in ogni momento
- Superficie visibile ridotta ai soli inserti elastomerici



Colore inserti:

Lunghezza di produzione:

**NERO - GRIGIO - CREMA**  
3 m

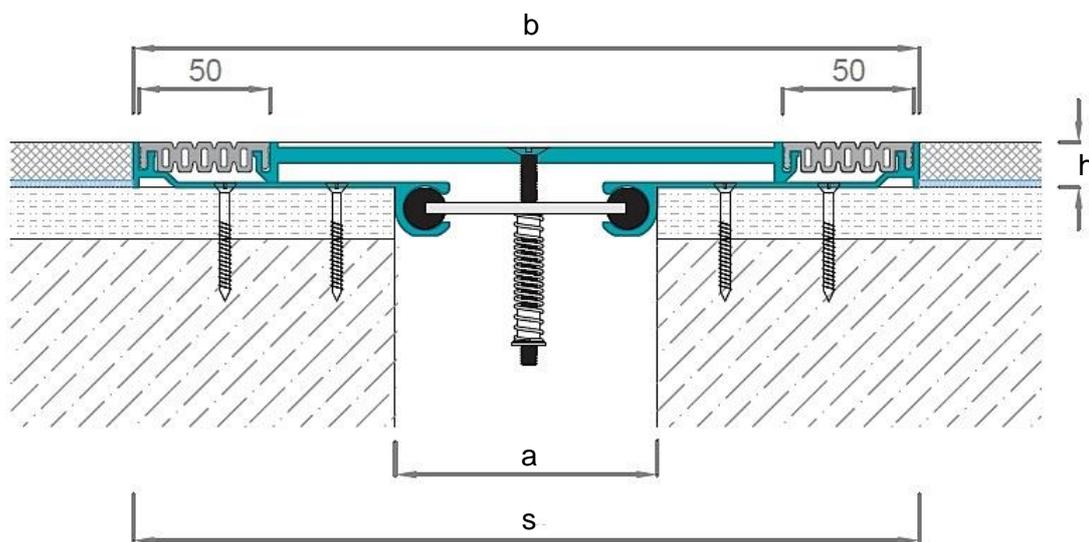

## DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] $\Delta_{max}$	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h	Portata <sup>(1)</sup> 
JSDF 100/50/17	100	100 (± 50)	300	300	17	Pedonale/lavapavimenti
JSDF 150/50/17	150	150 (± 75)	350	350	17	Pedonale/lavapavimenti
JSDF 200/50/17	200	200 (± 100)	400	400	17	Pedonale/lavapavimenti

### Capacità di carico:

Portata<sup>(1)</sup>: Pedonale/lavapavimenti