

giunti di dilatazione di grandi dimensioni con elevato movimento



Materiale:

Profilo portante in alluminio. Canali laterali sigillati con sigillante elastico, che permettono di ottenere una superficie perfettamente liscia.

Ideale per applicazione con tutti i tipi di finiture (granito, marmo, ceramica, vinilico e PVC).


Sigillante elastico non incluso.

Caratteristiche particolari:

- Progettato per giunti di dilatazione di grandi dimensioni e dimensionato per movimenti molto ampi, ideale in zone sismiche
- Disponibile anche nella sua versione angolare K

Lunghezza di produzione:

3 m

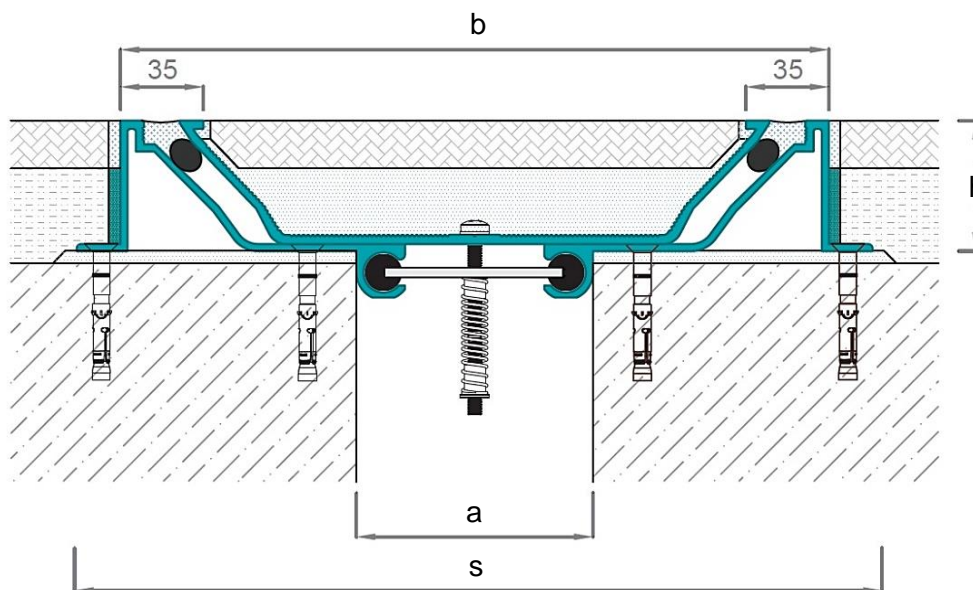

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾
JSDG 100/35/55	100	100 (± 50)	300	337	55	Pedonale/lavapavimenti
JSDG 150/35/55	150	150 (± 75)	350	387	55	Pedonale/lavapavimenti
JSDG 200/35/55	200	200 (± 100)	400	437	55	Pedonale/lavapavimenti
JSDG 250/35/65	250	250 (± 125)	550	587	65	Pedonale/lavapavimenti
JSDG 300/35/65	300	300 (± 150)	600	637	65	Pedonale/lavapavimenti
JSDG 350/35/65	350	350 (± 175)	650	687	65	Pedonale/lavapavimenti
JSDG 400/35/65	400	400 (± 200)	700	737	65	Pedonale/lavapavimenti
JSDG 450/35/65	450	400 (± 200)	750	787	65	Pedonale/lavapavimenti
JSDG 500/35/65	500	400 (± 200)	800	837	65	Pedonale/lavapavimenti

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale/lavapavimenti