

## giunti di dilatazione di grandi dimensioni con elevato movimento



### Materiale:

Profilo portante in alluminio. Inserti elastomerici in vista flessibili di elevata qualità, di lunga durata, resistenti all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C). Ideale per applicazione con tutti i tipi di finiture (granito, marmo, ceramica, vinilico e PVC). Disponibile anche nella sua versione angolare K.

### Caratteristiche particolari:

- Progettato per giunti di dilatazione di grandi dimensioni e dimensionato per movimenti molto ampi, ideale in zone sismiche
- Inserti elastomerici sostituibili in ogni momento
- Superficie visibile ridotta ai soli inserti elastomerici




Colore inserti:

**NERO - GRIGIO - CREMA**

Lunghezza di produzione:

**3 m**

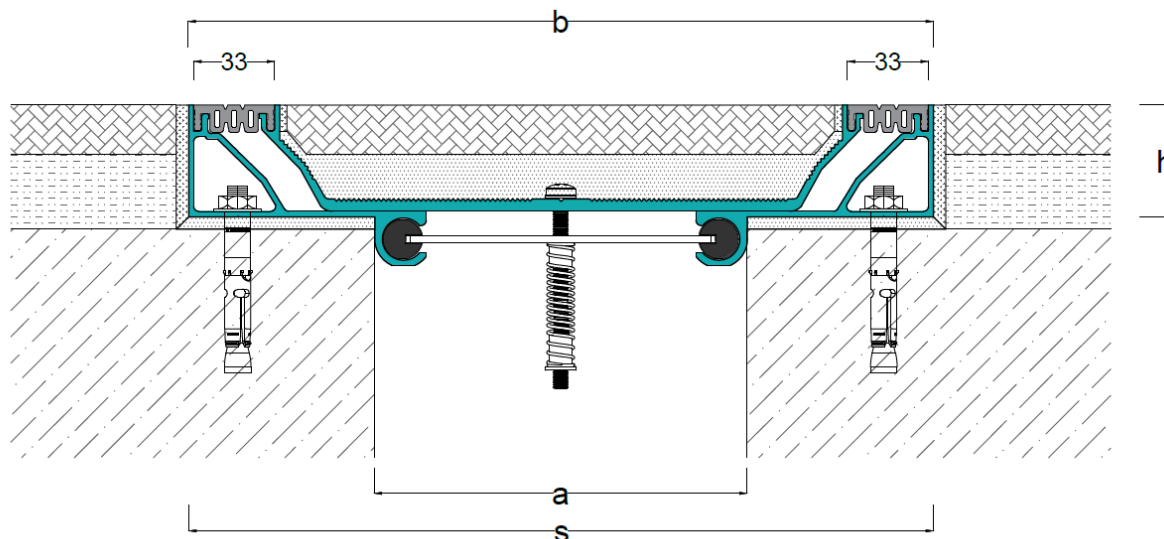

## DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] $\Delta_{max}$	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h	Portata <sup>(1)</sup> 
JSDP 100/33/45	100	100 (± 50)	250	250	45	Pedonale/lavapavimenti
JSDP 150/33/45	150	140 (± 70)	300	300	45	Pedonale/lavapavimenti
JSDP 200/33/45	200	180 (+100/-80)	400	400	45	Pedonale/lavapavimenti
JSDP 250/33/60	250	250 (± 125)	480	480	60	Pedonale/lavapavimenti
JSDP 300/33/60	300	300 (± 150)	600	600	60	Pedonale/lavapavimenti
JSDP 350/33/60	350	350 (± 175)	650	650	60	Pedonale/lavapavimenti
JSDP 400/33/60	400	375 (+175/-200)	700	700	60	Pedonale/lavapavimenti
JSDP 450/33/60	450	400 (+175/-225)	750	750	60	Pedonale/lavapavimenti
JSDP 500/33/60	500	425 (+175/-250)	800	800	60	Pedonale/lavapavimenti

### Capacità di carico:

Portata<sup>(1)</sup>: Pedonale/lavapavimenti