


Sistema per giunti di dilatazione a perfetta tenuta d'acqua per coperture

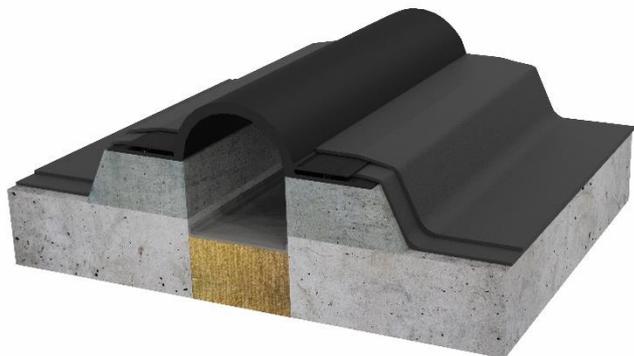

Caratteristiche particolari

Sistema per giunti di dilatazione a tenuta d'acqua per coperture impermeabilizzate con guaine bituminose. È realizzato in materiale termoplastico ed è resistente all'acqua, agli agenti atmosferici e al bitume a caldo.

Nel caso di impermeabilizzazione con guaine bituminose l'installazione avviene mediante incollaggio a sandwich con bitume a caldo elastomerico, senza la necessità di complicati sistemi di flangiatura.

Le ali zigrinate del profilo migliorano l'adesione con il bitume elastomerico ed assicurano un collegamento sicuro alle guaine bituminose. L'aletta inferiore viene fissata al supporto mentre quella superiore viene inserita tra i due strati di guaina impermeabilizzante.


Grazie alla sua robusta parte centrale è in grado di resistere ai colpi e agli strappi.

Colore profilo:

NERO

Lunghezza di produzione:

3 m

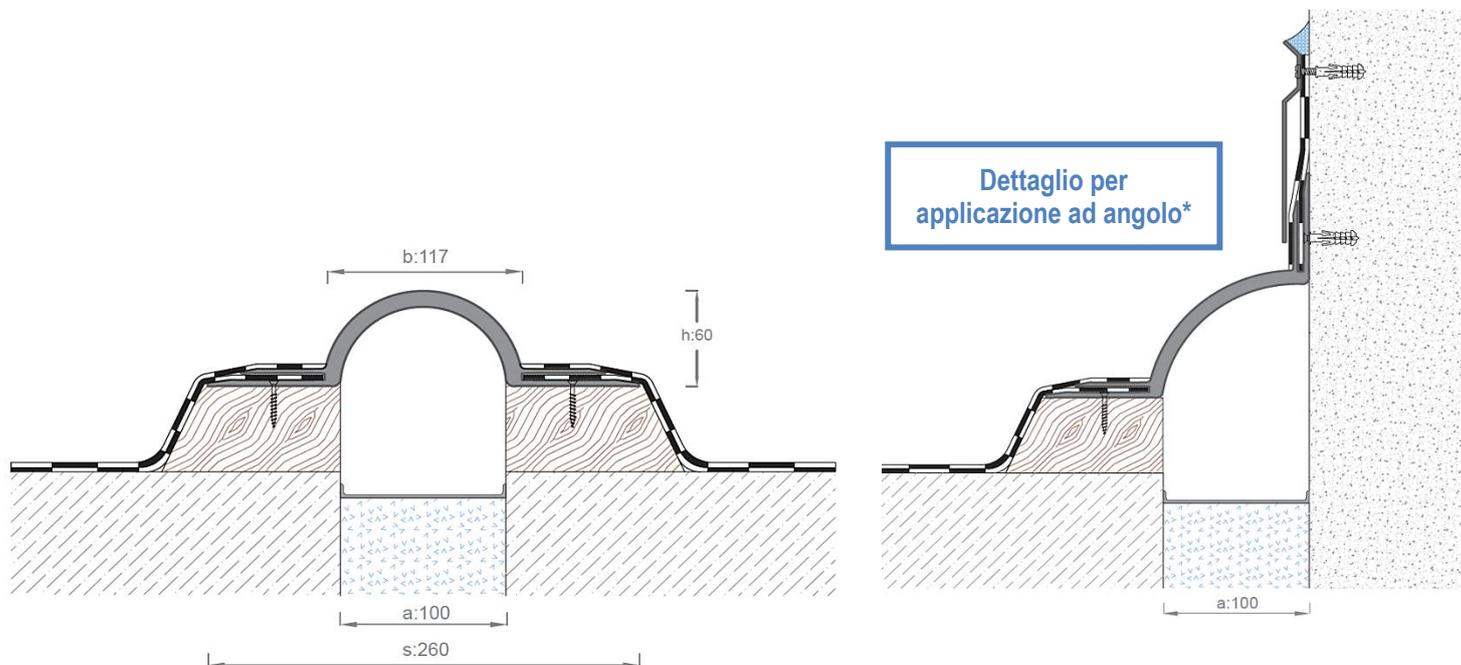

*La scossalina verticale di protezione non è inclusa nella fornitura

Note per l'installazione:

Le superfici da incollare o saldare devono essere pulite con tricloretilene per rimuovere eventuali residui di polvere o di altre impurità. Per ogni ulteriore informazione, non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Larghezza totale [mm] b	Altezza profilo [mm] b
JWFB 260	100	260	60