

giunti di dilatazione per pavimenti finiti con finitura in pvc o linoleum



Materiale:

Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserto elastomerico centrale flessibile di elevata qualità, di lunga durata, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).


Caratteristiche particolari:

- Inserto centrale flessibile sostituibile in qualsiasi momento
- Disponibile anche nella sua versione ad angolo
- Profilo con parte visibile **sporgente 3 mm** per installazione in pavimenti con **finitura in pvc o linoleum**
- Superficie zigrinata che assicura un'ottima resistenza antiscivolo



Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:

NERO – GRIGIO
3 m

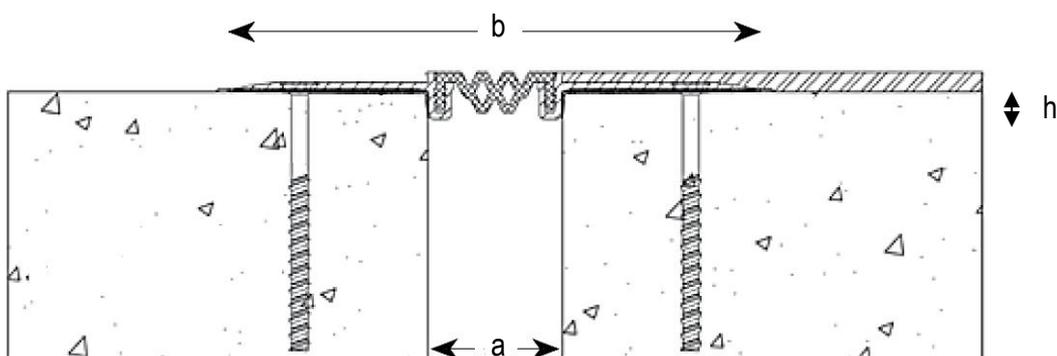

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾ 	Portata ⁽²⁾
JFKN 20	20	6 (± 3)	140	8	Pedonale	Autovetture
JFKN 30	30	14 (± 7)	150	8	Pedonale	Autovetture
JFKN 40	40	20 (± 10)	160	8	Pedonale	Autovetture
JFKN 50	50	14 (± 7)	180	8	Pedonale	Autovetture
JFKN 60	60	20 (± 10)	195	8	Pedonale	Autovetture

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale
Portata⁽²⁾: Autovetture