

giunti di dilatazione per pavimenti finiti



Materiale:


Profilo portante in alluminio con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Inserto elastomerico centrale flessibile di elevata qualità, di lunga durata, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C).

Caratteristiche particolari:

- Inserto centrale flessibile sostituibile in qualsiasi momento
- Disponibile anche nella sua versione ad angolo
- Superficie zigrinata che assicura un'ottima resistenza antiscivolo
- Disponibile anche per montaggio con pavimenti in pvc o linoleum (vedi profilo JFKN ...)

Colore inserto flessibile:
Lunghezza di produzione:

 
NERO – GRIGIO
3 m

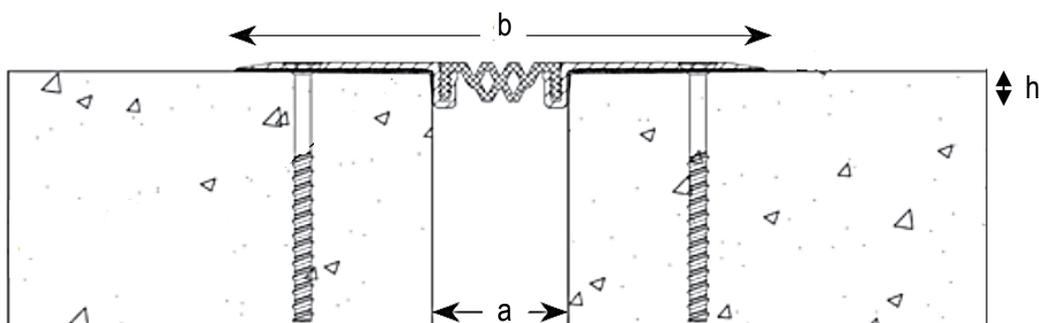

DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾ 	Portata ⁽²⁾ 
JFN 20	20	6 (± 3)	140	11	Pedonale	Autovetture
JFN 30	30	14 (± 7)	150	11	Pedonale	Autovetture
JFN 40	40	20 (± 10)	160	11	Pedonale	Autovetture
JFN 50	50	14 (± 7)	180	11	Pedonale	Autovetture
JFN 60	60	20 (± 10)	195	11	Pedonale	Autovetture

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale
Portata⁽²⁾: Autovetture