

giunti di dilatazione interamente in alluminio con elevato movimento

Materiale:

Profilo interamente in alluminio dal design piatto, con ali di fissaggio preforate che consentono un ancoraggio ottimale al supporto. Materiale resistente all'usura, privo di manutenzione e di elevata durabilità.

Caratteristiche particolari:

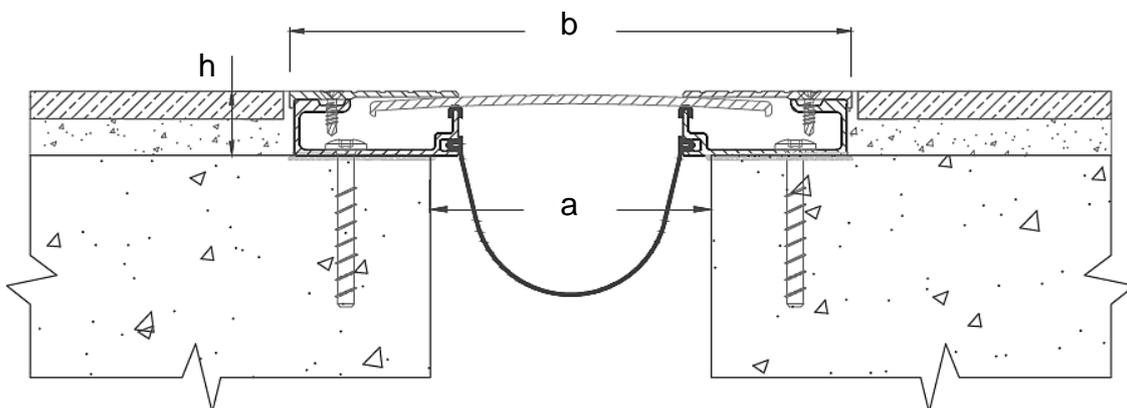
- Elevata capacità di movimento
- Superfici laterali zigrinate che assicurano un'ottima resistenza antiscivolo
- Idoneo al traffico pedonale e di lettighe ospedaliere
- Disponibile anche nella sua versione angolare K

Colore:

Lunghezza di produzione:

ALLUMINIO

3 m


DATI TECNICI

Profilo	Largh. max giunto [mm] a	Movimento totale [mm] Δ_{max}	Larghezza visibile [mm] b	Larghezza totale [mm] s	Altezza profilo [mm] h	Portata ⁽¹⁾
JWPL 50	50	50 (± 25)	160	160	23	Pedonale/Lettighe
JWPL 100	100	100 (± 50)	200	200	23	Pedonale/Lettighe
JWPL 150	150	185 (+85/-100)	330	330	33	Pedonale
JWPL 200	200	185 (+85/-100)	330	330	33	Pedonale

Capacità di carico:

Portata⁽¹⁾: Pedonale/Lettighe ospedaliere